


DULCT100W1 空満/車車 規格表


■ 外形寸法図

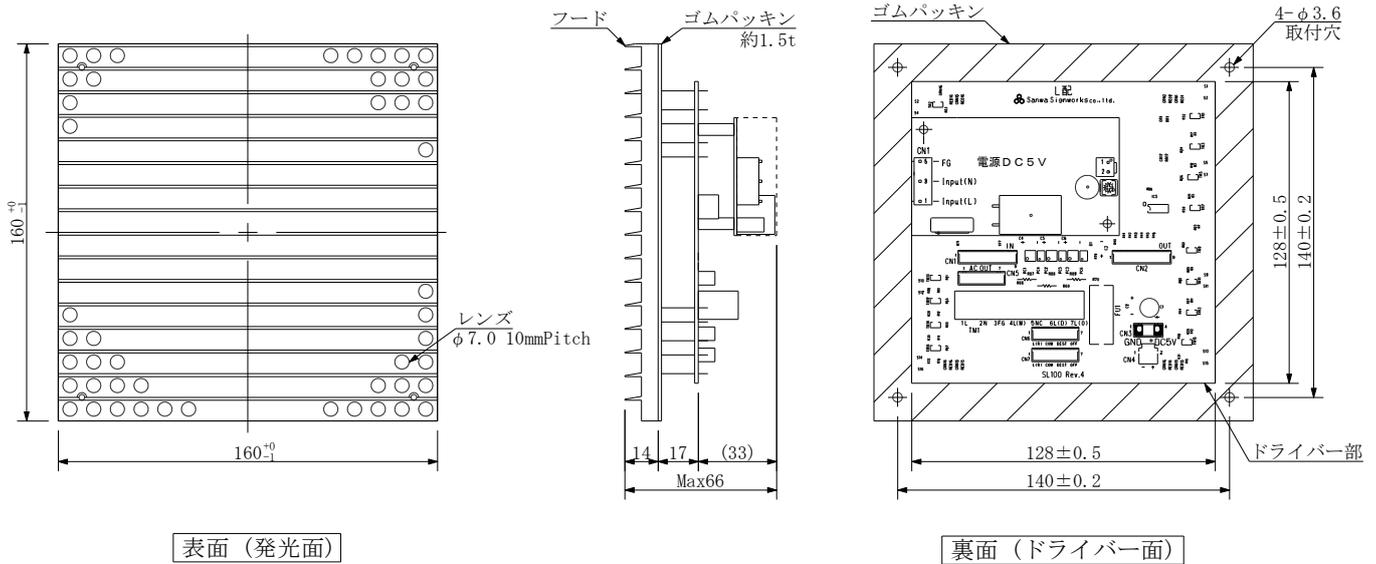


表面 (発光面)

裏面 (ドライバー面)

■ 参考結線図

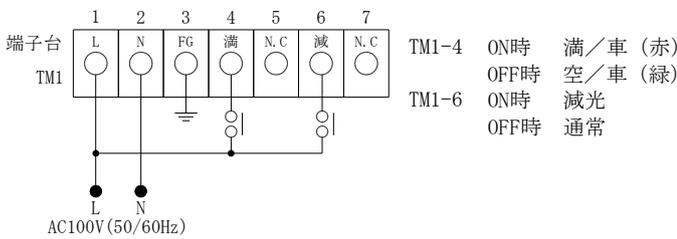

■ 取付図

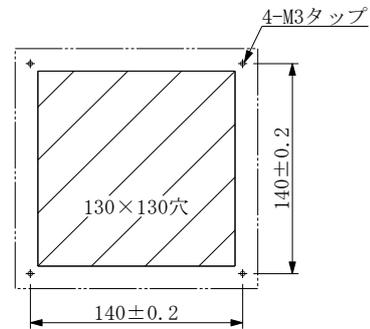


■ LED ユニット仕様 (Ta=25°C)

発光波長	赤: 630nm 緑: 530nm
輝度	赤: 5,500cd/m ² ・減光時 950cd/m ² 緑: 7,500cd/m ² ・減光時 1,100cd/m ²
輝度半値角	水平方向 (約±30°) 垂直方向 (約±20°)
ドット構成	赤: 1個 緑: 1個
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
制御電圧	AC100V(50/60Hz)
機能	空満切替機能 減光切替機能
保存温度 Tstg	-20~+75°C 90%RH 以下(結露無きこと)
動作温度 Topr	-10~+60°C 90%RH 以下(結露無きこと)
重量	約 600g(電源を含む)

注) 1,付属のビス(M3-15L 特)4本で表面から取りつけます。
2,締め付けトルクは49N・cm(5Kgf・cm)です。


■ LED ユニット個別仕様

空・満 表示機

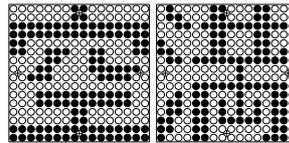

ドット数	赤: 113箇所 緑: 126箇所
消費電力 AC100V	赤: 8.9VA±10% 緑: 9.3VA±10%

車・車 表示機

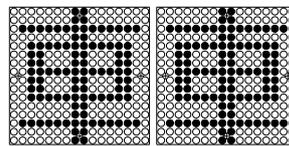

ドット数	赤: 102箇所 緑: 102箇所
消費電力 AC100V	赤: 8.0VA±10% 緑: 7.5VA±10%

- 注) 1,電源はLFA15F-5(コーセル製 DC5V/3A)または互換品を搭載しています。
互換品搭載の場合も外形寸法は同じになります。
2,取付及び取り外し時にはAC100Vをわにしてから行って下さい。
3,本仕様内容は改良のため予告なしに変更される事があります。
4,本製品の配線工事には電気工事士の資格が必要です。