




■ 外形寸法図

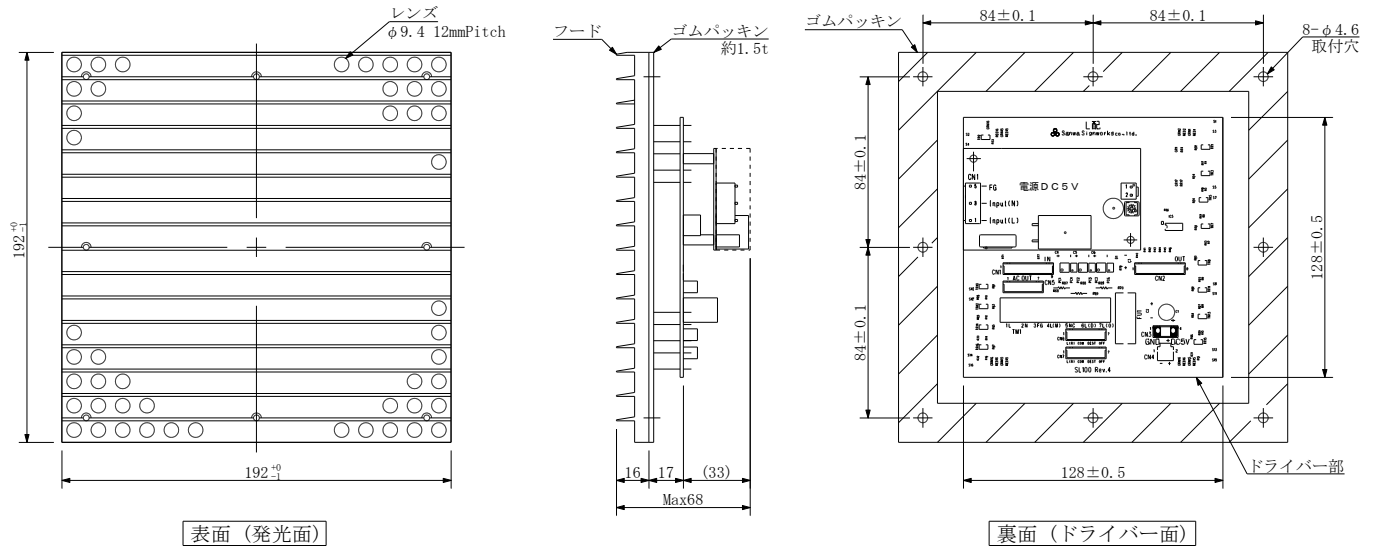

■ 参考結線図

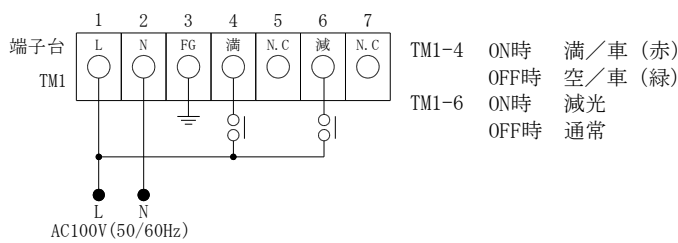

■ 取付図

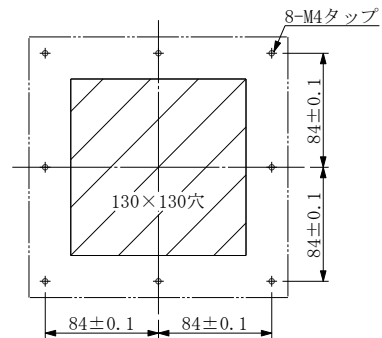


■ LEDユニット仕様 (Ta=25°C)

発光波長	赤：630nm±5nm 緑：530nm±5nm
輝度	赤：5,600cd/m ² ・減光時 700cd/m ² 緑：5,200cd/m ² ・減光時 650cd/m ²
輝度半値角	水平方向 (約±30°)
ドット構成	赤：1個 緑：1個
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
制御電圧	AC100V(50/60Hz)
機能	空満切替機能 減光切替機能
保存温度 Tstg	-20~+75°C 90%RH以下(結露無きこと)
動作温度 Topr	-10~+60°C 90%RH以下(結露無きこと)
重量	約590g(電源を含む)

注) 1,付属のビス(M4-20L 特)8本で表面から取りつけます。
2,締め付けトルクは39N・cm(4Kgf・cm)です。


■ LEDユニット個別仕様

空・満 表示機



ドット数	赤：113箇所 緑：126箇所
消費電力 AC100V	赤：8.9VA±10% 緑：9.3VA±10%

車・車 表示機



ドット数	赤：102箇所 緑：102箇所
消費電力 AC100V	赤：8.0VA±10% 緑：7.5VA±10%

- 注) 1,電源はLFA15F-5(コーセル製 DC5V/3A)または互換品を搭載しています。
互換品搭載の場合も外形寸法は同じになります。
- 2,取付及び取り外し時にはAC100Vをわにしてから行って下さい。
- 3,本仕様内容は改良のため予告なしに変更される事があります。
- 4,本製品の配線工事には電気工事士等の資格が必要です。